

Tela hecha con hilos de fibra de vidrio, en uno de sus lados lleva adherida una película SILICONA

APLICACIONES


ROPA DE SEGURIDAD, CORTINAS, MANTAS, CUBIERTAS TERMICAS Y BARRERAS TERMICAS. RESISTE A LA MAYORIA DE ACIDOS Y ALCALIS EXCEPTO EL ACIDO FLUORHIDRICO Y ACIDO FOSFORICO A ALTAS TEMPERATURAS, NO ES ATACADO POR BLANQUEADORES Y OTROS SOLVENTES, NO SE ENMOHECE NI SE PUDRE EN CONDICIONES NORMALES

PRESENTACION

Rollos de 1.5 Metros Ancho x 50 Metros Largo.

DATOS TÉCNICOS

PESO APROX.	0.542 Kg/Mt2 (16 OZ/YD) Tolerancia de +/- 8%
ESPESOR	0.8 mm
COLOR	Lado Blanco Aperlado/Lado Silicona Gris.
TEMPERATURA CONTINUA	260° C - 550 C Continuos.

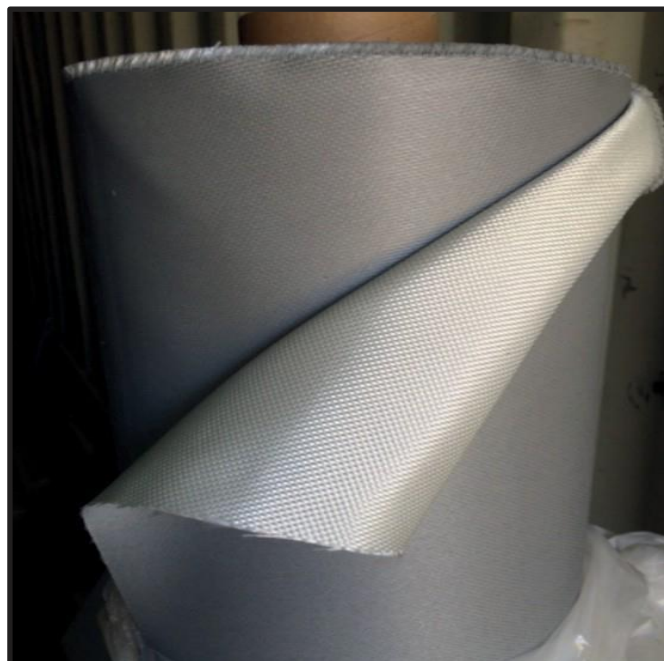

WWW.SOLDALUC.CL